


# WEEFINE

## Obudowa do smartfonów Smart Housing (WFH07)

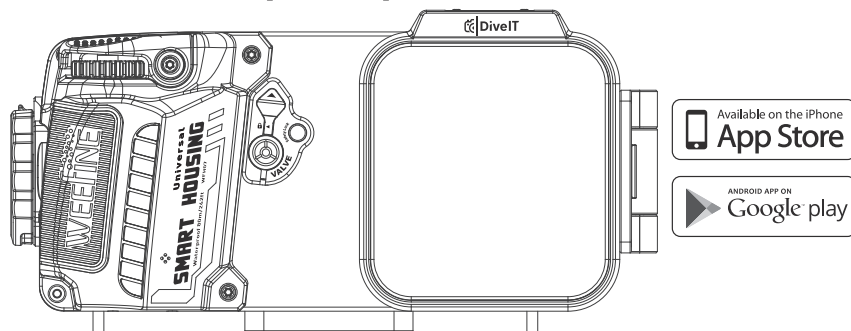

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przeczytaj dokładnie przed użyciem

#### Wprowadzenie


##### Dziękujemy za zakup obudowy WEEFINE!

WEEFINE dąży do poprawy wygody i niezawodności dzięki innowacyjnemu projektowi i łatwości użytkowania, dostosowując się do nawyków zarówno profesjonalnych, jak i początkujących fotografów, w czasach gdy telefony komórkowe są najczęściej używanymi urządzeniami fotograficznymi. Obudowa WEEFINE WFH07 Smart Housing, dzięki bogatym funkcjom oraz profesjonalnemu projektowi sprzętu i oprogramowania, zapewnia doskonałe wrażenia podczas fotografowania pod wodą. Każda obudowa i jej funkcje są dokładnie sprawdzane i testowane hydraulicznie, aby zagwarantować niezawodność i wysoką jakość.

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj instrukcję, aby w pełni wykorzystać jej możliwości i wydłużyć żywotność.

#### Parametry techniczne, otwieranie i zamykanie obudowy, umieszczanie telefonu

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Wymiary telefonu         | Maks. 163,5 × 82 × 10,6 mm + 7 mm (obiektyw)              |
| Maksymalna głębokość     | 80m                                                       |
| Akumulator               | Wbudowana bateria litowa                                  |
| Ładowanie                | Wejście typu C                                            |
| Czas pracy               | Czas pracy > 24 godziny, czas czuwania > 100 dni          |
| Liczba cykli próżniowych | Ponad 100 razy                                            |
| Materiał                 | Aluminium z anodowaniem klasy II oraz optyczny poliwęglan |
| Wymiary                  | 238,5 (L) × 119 (W) × 76 (H) mm                           |
| Waga                     | 1150 g (na powietrzu) / 100 g (pod wodą)                  |




##### Otwieranie

Pociągnij zabezpieczający zatrzask blokady na zewnątrz i przekręć blokadę w kierunku „Open”, aż tylna pokrywa będzie całkowicie otwarta.

##### Zamykanie

Dopasuj zatrzask blokady do kolumny blokady na przezroczystej tylnej pokrywie obudowy, przekręć blokadę w kierunku „Lock”, aż klamra zatrzasku się i obudowa zostanie zablokowana.




##### Umieszczenie telefonu

Umieść telefon ekranem do siebie i dociśnij górny zacisk, aż telefon będzie płasko umieszczony wewnątrz obudowy.


Górna część telefonu nie powinna zachodzić na gumowy zaczep ochronny po lewej stronie obudowy Smart Housing, aby uniknąć uszkodzenia telefonu podczas zamykania.

#### Informacje o produkcji

Rys. 1

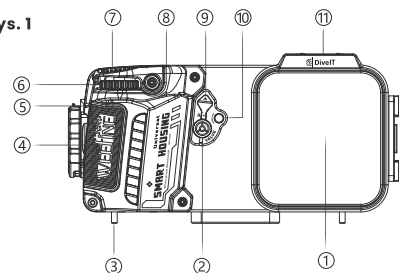

Rys. 2

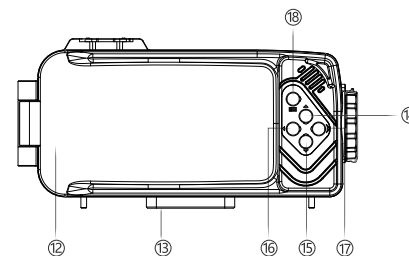

Rys. 1

1 Okno obiektywu 2 Zawór wydechowy 3 Otwór na pasek 4 Blokada 5 Zatrzask bezpieczeństwa blokady 6 Pokrętko 7 Spust migawki 8 Port światłowodowy 9 Zatrzask zaworu wydechowego 10 Blokada bezpieczeństwa zaworu wydechowego 11 Hot Shoe / podstawa na uchwyt

Rys. 2

12 Tyłne okno 13 Gniazdo mocujące 14 Klawisz góra 15 Klawisz dół 16 Klawisz lewo 17 Klawisz prawo 18 Menu

Rys. 3

19 Uchwyt na telefon 20 Port ładowania 21 Kod QR aplikacji DiveIT 22 Dioda sygnalizacyjna

#### Zawartość opakowania

|                    |                                |                              |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------|
| WFH07 ×1           | Instrukcja obsługi ×1          | Smar silikonowy ×1           |
| Zapasowy O-ring ×1 | Kłuczek imbusowy ×1            | Narzędzie do demontażu ×1    |
| Kabel USB-C ×1     | Przedłużenie spustu migawki ×1 | Ściereczka do czyszczenia ×1 |

#### Włączanie/wyłączanie, połączenie telefonu z obudową Smart Housing i efekt vibracji przycisków

##### Włączanie:

Przytrzymaj spust migawki przez 3 sekundy.

##### Wyłączanie:

Przytrzymaj klawisz Menu przez 3 sekundy.

##### Łączenie telefonu z obudową Smart Housing:

Zeskanuj kod QR wewnątrz obudowy Smart Housing, aby pobrać aplikację DiveIT i zarejestrować się. Po uruchomieniu aplikacji i włączeniu obudowy Smart Housing telefon połączy się automatycznie.

##### Efekt vibracji przycisków

Przytrzymaj prawy klawisz przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć efekt vibracji.

| Status diody sygnalizacyjnej | Poziom baterii > 20% | Poziom baterii < 20% |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Bluetooth połączony          | Stała zielona        | Stała czerwona       |
| Bluetooth nie połączony      | Błyska zielona       | Błyska czerwona      |

**Uwaga:** Funkcja pompki zaworowej zostanie wyłączona, gdy poziom naładowania akumulatora będzie niższy niż 20%



Pobierz aplikację

#### Otwieranie i zamykanie zaworu

##### Otwieranie zaworu:


Naciśnij czerwony przycisk blokady bezpieczeństwa zaworu wydechowego i jednocześnie pociągnij zatrzask w kierunku strzałki, aż zawór całkowicie się wysunie.

##### Zamykanie zaworu:

Mocno dociśnij zawór wydechowy, aż zatrzask znajdzie się w oznaczonej pozycji i usłyszysz „kliknięcie”.

##### UWAGA

- **Przed zamknięciem tylnej pokrywy obudowy, zawór wydechowy powinien być otwarty**, aby uniknąć nadmiernego ciśnienia.
- **Podczas transportu zawór wydechowy powinien być otwarty**, aby zrównoważyć ciśnienie powietrza i uniknąć uszkodzenia komponentów.
- **Przed nurkowaniem zamknij zawór wydechowy**, aby zapobiec dostawianiu się wody.
- **Po nurkowaniu osusz i przetrzyj zawór, zanim go otworzysz**, aby uniknąć zasypania wody do wnętrza obudowy.

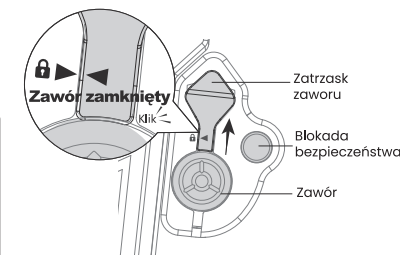

#### Ogólna konserwacja, ładowanie i status diody sygnalizacyjnej

1. Po nurkowaniu zanurz obudowę w słodkiej wodzie na co najmniej 30 minut.
2. Jeśli obudowa nie będzie używana przez dłuższy czas, przechowuj ją z naładowaną baterią na poziomie 70%.
3. Akumulator należy ładować w pełni co 6 miesięcy, aby przedłużyć jego żywotność.
4. W obudowie znajduje się uszczelka o-ring – należy stosować smar silikonowy, aby zapewnić jej odpowiednie naładowanie. Jeśli uszczelka jest popękana, stwardniała, uszkodzona lub zdeformowana, należy ją wymienić.
5. Nie używaj ostrych narzędzi do usuwania uszczelki O-ring.

##### Ładowanie

Podłącz kabel Type-C do portu ładowania. Czas pełnego naładowania wynosi mniej niż 3 godziny.

**Czerwone światło:** ładowanie w toku.  
**Zielone światło:** bateria naładowana.

